

Ururu Sarara

Eficiență energetică până la

A+++

Aer
proaspăt

Tehnologie inovatoare, câștigătoare a prestigiosului premiu de design Reddot, include 5 tehnici de tratare a aerului, cu un impact extrem de redus asupra mediului și cea mai bună eficiență energetică.

- › Răcire, încălzire, purificare a aerului, aer proaspăt, umidificare și dezumidificare într-o singură unitate
- › Curățare automată a filtrului de aer economisește timp de manoperă și reduce consumul de energie cu 25%
- › Senzorul ochi inteligent pentru 3 zone direcționează fluxul de aer departe de persoanele detectate în cameră pentru a reduce disconfortul creat de curenții de aer
- › Fluxul de aer 3D asigură o distribuție a aerului curat chiar și în cele mai îndepărtate colțuri ale camerei



(răcire)

(opțional)

Prețuri (TVA inclus)	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară + telecomandă)	Lei	9.897,-	10.280,-	10.227,-
Preț unitate interioară	Lei	3.445,-	3.712,-	3.712,-
Preț unitate exterioară	Lei	6.452,-	6.569,-	6.515,-

Date de eficiență			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.		kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.		kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Putere consumată	Răcire	Nominală	kW	0,41	0,66	1,10
	Încălzire	Nominală	kW	0,62	1,00	1,41
Eficiență sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică		A+++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Consum anual de energie	kWh	92	136	203
	Încălzire (Climat moderat)	Clasă energetică		A+++		
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP/A		5,90	5,73	5,50
		Consum anual de energie	kWh	831	1.100	1.427

Date tehnice - unitate interioară			FTXZ	25N	35N	50N
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	295x798x372		
Filtru de aer	Tip			Auto cleaning filter		
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică/Silentioasă	dBA	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Încălzire	Mare/Mică/Silentioasă	dBA	39/28/19	42/29/19	44/31/24

Date tehnice - unitate exterioară				RXZ	25N	35N	50N
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime		mm	693x795x300		
Presiune sonoră	Răcire	Mare		dBA	46	48	49
	Încălzire	Mare		dBA	46	48	50
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-10~43		
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	°CWB	-20~18		
Agent de răcire	Tip / Cantitate / GWP			Cantitate/kg/TCO ₂ eq	R-32/1,34/0,9/675		
Racorduri pentru traseu frigorific	Lichid	OD		mm	6,35		
	Gaz	OD		mm	9,5		
	Lungime traseu	UE - UI	Max.	m	10		
	Diferența de nivel	UI - UE	Max.	m	8		
Curent - 50Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)			A	16		





Temperatură stabilă a camerei

Stylish utilizează un **Senzor de prezență** special proiectat, care măsoară diferențele de temperatură de la nivelul suprafețelor din încăpere precum podeaua și pereții, și utilizează aceste informații pentru a distribui în mod inteligent temperatura în încăpere.

Senzorul de prezență măsoară temperatura suprafeței camerei de până la 100 m, împărțind-o în 64 de pătrate distincte.



După măsurarea temperaturii curente din încăpere, senzorul de prezență distribuie aerul în mod uniform în încăpere direcționând aerul cald sau rece către zonele în care este nevoie.


Aer pur și curat

Stylish oferă cea mai bună calitate a aerului interior, cu ajutorul a 3 filtre diferite de purificare a aerului:


Extraordinar de silențios

Stylish utilizează un **ventilator nou proiectat** pentru a optimiza jetul de aer și pentru o eficiență energetică ridicată, la niveluri scăzute ale zgomotului, făcând astfel din locuința dvs. un loc perfect pentru odihnă și relaxare.

Noul design al ventilatorului asigură dispersia sunetului și reducerea zgomotului.

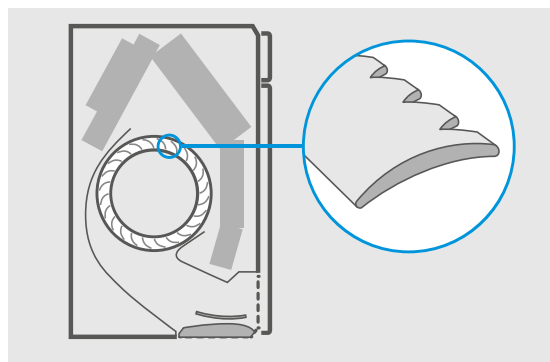

Pentru a atinge un nivel crescut de eficiență energetică, Daikin a proiectat un ventilator nou, care funcționează eficient în pofida dimensiunilor compacte ale unității Stylish. Împreună, ventilatorul și schimbătorul de căldură ating performanță energetică superioară, funcționând la un nivel al zgomotului redus, unitatea fiind practic insesizabilă pentru ocupanți.

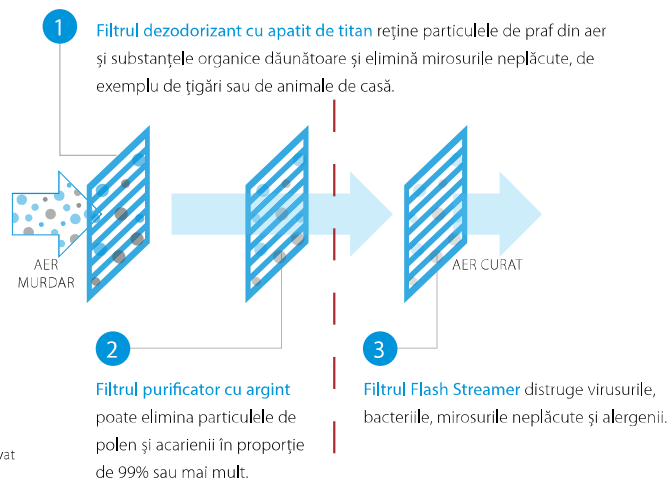

Observație: Filtrul Flash Streamer trebuie activat manual prin intermediul telecomenzii

Stylish

Eficiență energetică până la

A+++

Elegant la exterior, inteligent în interior

- › Un design compact ușor de integrat în orice spațiu
- › 3 culori elegante: alb, argintiu, negru
- › Eficiență energetică până la A+++ pentru încălzire și răcire
- › Filtre purificatoare care elimină alergenii din aer de titan + argint
- › Tehnologie Flash Streamer pentru aer purificat, sănătos
- › Ventilatorul reproiectat asigură o funcționare silențioasă
- › Senzorul de prezență și efectul Coandă optimizează distribuția temperaturii în cameră
- › Adaptor Wi-Fi integrat pentru a controla unitatea prin intermediul smartphone-ului
- › Funcționează în pereche și aplicații multi
- › Gamă largă de capacități de la 1,5 la 5,0 kW



Prețuri (TVA inclus)	FTXA + RXA	CTXA15	20 + 20A	25 + 25A	35 + 35A	42 + 42B	50 + 50B
Preț set (unitate interioară + unitate exterioră + telecomandă) cu FTXA-AW	Lei	-	4.754,-	5.447,-	6.372,-	7.489,-	8.317,-
Preț set (unitate interioară + unitate exterioră + telecomandă) cu FTXA-AS	Lei	-	4.831,-	5.556,-	6.493,-	7.721,-	8.473,-
Preț set (unitate interioară + unitate exterioră + telecomandă) cu FTXA-AT	Lei	-	5.000,-	5.770,-	6.753,-	7.967,-	8.796,-
Preț unitate interioară (C/FTXA-AW)	Lei	1.520,-	1.593,-	2.117,-	2.492,-	2.936,-	3.093,-
Preț unitate interioară (C/FTXA-AS)	Lei	1.592,-	1.671,-	2.226,-	2.612,-	3.168,-	3.249,-
Preț unitate interioară (C/FTXA-AT)	Lei	1.753,-	1.840,-	2.441,-	2.873,-	3.414,-	3.572,-
Preț unitate exterioră	Lei	-	3.161,-	3.330,-	3.881,-	4.553,-	5.224,-

Date privind eficiența	FTXA + RXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42B	50AW/AS/AT + 50B
Capacitate de răcire	Nominală	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
Capacitate de încălzire	Nominală	kW	2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Pondere absorbită	Încălzire	Nominală	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Eficiență sezonieră	Răcire	Clasă energetică	A+++			A++	
(conform EN14825)		Pdesign	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER	8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Consum anual de energie	80	100	136	196	239
	Încălzire (climat mediu)	Clasă energetică	A+++			A++	
		Pdesign	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		SCOP/A	5,15			4,60	
		Consum anual de energie	652	666	679	1.156	1.217

Date tehnice - unitate interioară	FTXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT	50AW/AS/AT
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	295x798x189				
Filtru de aer	Tip		se schimbă / se spală				
Presiune sonoră	Răcire	mare/mică/silențioasă	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Încălzire	mare/mică/silențioasă	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24

Date tehnice - unitate exterioră	RXA	20A	25A	35A	42B	50B
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	550x765x285			735x825x300
Greutate	Unitate		32			47
Presiune sonoră	Răcire	Ridicată	46	49		48
Interval de operare	Răcire	Ambient	-10 ~ 46			
	Încălzire	Ambient	-15 ~ 18			
Agent de răcire	Tip / Cantitate / GWP	Cantitate:kg/TCO _{eq}	R-32/0,76/0,51/675			R32-1,3/0,88/675
Lungime	UE - UI	Max.	20			30
tubulatură	Diferența de nivel	UI - UE	15			20
Sursă de alimentare	Faze / Frecvență / Tensiune	Hz / V	1 ~ / 50 / 220 - 240			

(1) Unitatea FTXA-A include atât filtrul de purificare al aerului cu argint pentru îndepărtarea alergenilor, cât și filtrul dezodorizant cu apatit de titan



Daikin Emura

Eficiență energetică până la

A+++



Cu această soluție premiată, eficiența și luxul merg mână în mână. Pur și simplu vă veți îndrăgosti de ea!

- Proiectat pentru a satisface stilul european
- Filtrul de purificare a aerului cu argint oprește 99% din alergeni, cum ar fi polenul și acarienii.
- Fluxul de aer 3D asigură circulația aerului chiar și în cele mai îndepărtate colțuri ale camerei
- Senzorul ochi inteligent multi-zonă detectează prezența dumneavoastră și vă protejează de contactul direct cu jetul de aer
- Adaptorul Wi-Fi inclus în pachet vă permite să controlați pe deplin unitatea de oriunde, oricând, cu ușurință de pe smartphone sau tabletă. Disponibil în varianta standard!




Prețuri (TVA inclus)	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Preț set (unitate interioară + unitate exterioră + telecomandă)	Lei	4.620,-	4.696,-	5.293,-	5.393,-	6.180,-	6.303,-	8.075,-	8.222,-
Preț unitate interioară	Lei	1.548,-	1.624,-	2.058,-	2.157,-	2.416,-	2.539,-	3.005,-	3.151,-
Preț unitate exterioră	Lei	3.071,-	3.071,-	3.236,-	3.236,-	3.764,-	3.764,-	5.071,-	5.071,-

Date privind eficiența	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Capacitate de răcire Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Putere absorbită Răcire	Nom. kW	0,50		0,51		0,86		1,43	
Încălzire	Nom. kW	0,50		0,70		0,99		1,59	
Eficiență sezonieră Răcire	Clasă energetică	A+++			A++				
(conform EN14825)	Pdesign	kW	2,30		2,40		3,50		4,80
	SEER		8,73		8,64		7,19		7,02
	Consum anual de energie	kWh	92		97		170		239
Încălzire	Clasă energetică	A++			A+				
(climat mediu)	Pdesign	kW	2,10		2,70		3,00		4,60
	SCOP/A		4,61			4,60			4,28
	Consum anual de energie	kWh	638		822		913		1.505

Date tehnice - unitate interioară	FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Dimensiuni	Unitate	303x998x212							
Filtru de aer	Tip	Înlocuibil / poate fi spălat / anti mușgai							
Presiune sonoră Răcire	Mare/Mică/Silențioasă	38/25/19		45/26/20		46/35/32			
Încălzire	Mare/Mică/Silențioasă	40/28/19		41/28/19		45/29/20		47/35/32	

Date tehnice - unitate exterioară			RXJ	20M	25M	35M	50M
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	550x765x285			735x825x300
Presiune sonoră	Răcire	Funcționare mare/silențioasă	dBA	46/43			48/45
	Încălzire	Funcționare mare/silențioasă	dBA	47/44			48/45
Interval de operare	Răcire	Ambient Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Încălzire	Ambient Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Agent frigorific	Tip / Masă/ GWP	Masă: kg / TCO ₂ eq		R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675
Racorduri conducte	Lung. conducte	OU - IU	Max.	m	20		30
	Diferență de nivel	IU - OU	Max.	m	15		20
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune	Hz / V		1~ / 50 / 220-240			

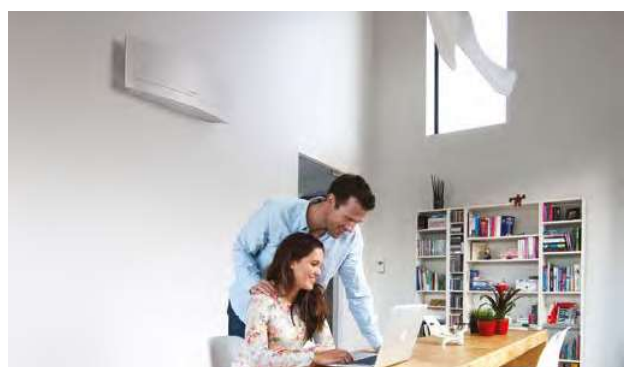

Perfera

Eficiență energetică până la

A+++

Confort modern într-un design proaspăt, european

- Design atrăgător, elegant, inovator
- Aer curat datorită tehnologiei Flash Streamer de la Daikin: respirați adânc și bucurați-vă de un climat perfect
- Fluxul de aer 3D combină deplasarea aerului pe verticală și pe orizontală, distribuind aerul, chiar și în cele mai îndepărtate colțuri ale camerei
- Senzorul ochi inteligent multi-zonă detectează prezența dumneavoastră și vă protejează de impactul direct cu jetul de aer rece
- Adaptorul Wi-Fi opțional vă permite să controlați complet unitatea de oriunde, oricând, cu ușurință, de pe smartphone sau tabletă.



(opțional)

Prețuri (TVA inclus)	FTXM + RXM	CTXM15M	20N + 20N9	25M + 25M9	35M + 35M9	42M + 42M9	50M + 50M9	60M + 60M9	71M + 71M
Preț set (unitate interioară + unitate exterioră + telecomandă)	Lei		3.887,-	4.263,-	4.672,-	5.495,-	6.653,-	7.240,-	9.447,-
Preț unitate interioară	Lei	1.222,-	1.338,-	1.413,-	1.652,-	1.934,-	2.073,-	2.475,-	2.747,-
Preț unitate exterioră	Lei		2.549,-	2.850,-	3.020,-	3.562,-	4.580,-	4.765,-	6.701,-

Date privind eficiența	FTXM + RXM	CTXM15M	20N + 20N9	25M + 25M9	35M + 35M9	42M + 42M9	50M + 50M9	60M + 60M9	71M + 71M
Capacitate de răcire Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6	1,7/6,0/7	2,3/7,1/8,5
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Putere absorbită Răcire	Nom. kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
Putere absorbită Încălzire	Nom. kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,25
Eficiență sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică	A+++			A++			
	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER		8,65	8,65	8,65	7,85	7,41	6,90	6,20
	Consum anual de energie	kWh	83	101	138	187	236	304	401
	Încălzire (Climat mediu)	Clasă energetică	A+++			A++		A+	
	Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			5,10			4,71	4,30	4,1
	Consum anual de energie	kWh	632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.115

Date tehnice - unitate interioară			FTXM	CTXM15M	20N	25M	35M	42M	50M	60M	71M
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	294x811x272						300x1.040x295	
Filtru de aer	Tip			Înlocuibil / poate fi spălat / anti mucegai							
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică/Silențioasă	dBA	41/25/19		45/29/19		45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32
	Încălzire	Mare/Mică/Silențioasă	dBA	39/26/20		39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34

Date tehnice - unitate exterioară				RXM	Valabil doar la aplicațiile multi model	20N9	25M9	35M9	42M9	50M9	60M9	71M
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	550x765x285			735x870x300			734x870x320		
Greutate	Unitate		kg	32			47		50	56,0		
Presiune sonoră	Răcire	Funcționare mare/mică	dBA	46/-		49/-	48/-	48	47/-			
	Încălzire	Funcționare mare/mică	dBA	47/-		49/-	48/-	49/45	48/-			
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	°CDB		-10~50						-10~46
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	°CWB		-20~24						-15~24
	Diferența de nivel	UI - UE	Max.	m		12			20			
Agent frigorific	Tip/Masă/GWP	Masă: kg / TCO ₂ eq				R-32/0,76/ 0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/0,78/675
Racorduri conducte	Lung. conducte	OU - IU	Max.	m		20			30			
	Diferențe nivel	IU - OU	Max.	m	15			20				
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune			Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240							
Current - 50Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)			A	10				15		20	



Comfora

Eficiență energetică până la

A++

Unitate discretă de perete care oferă un confort ridicat și o înaltă eficiență

- › Discret și elegant, panoul frontal este potrivit pentru orice încăpere și se potrivește cu toate decorurile interioare
- › Programul de dezumidificare permite niveluri de umiditate redusă, fără variații ale temperaturii interioare
- › Purificarea aerului elimină 97% din alergenii, astfel încât să respirați doar aer curat
- › Adaptorul Wi-Fi opțional vă permite să controlați complet unitatea de oriunde, oricând, cu ușurință, de pe smartphone sau tabletă.



Prețuri (TVA inclus)	FTXP + RXP	20M + 20M	25L + 25L	35L + 35L	50L + 50L	60L + 60L	71L + 71L
Preț set (unitate interioară + unitate exterioră + telecomandă)	Lei	3.136,-	3.333,-	3.724,-	5.485,-	6.234,-	7.468,-
Preț unitate interioară	Lei	1.052,-	1.116,-	1.246,-	1.833,-	2.086,-	2.493,-
Preț unitate exterioră	Lei	2.084,-	2.217,-	2.478,-	3.652,-	4.148,-	4.975,-

Date privind eficiența	FTXP + RXP	20M + 20M	25L + 25L	35L + 35L	50L + 50L	60L + 60L	71L + 71L
Capacitate de răcire Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Putere absorbită Răcire	Min./Nom./Max. kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
Încălzire	Min./Nom./Max. kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,45/1,93/2,78	0,62/2,57/3,30
Eficiență sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică	A++		A++		A++
	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
	SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82
	Consum anual de energie	kWh	103	126	186	240	308
	Încălzire (Climat mediu)	Clasă energetică	A++		A+		A+
	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
	SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10	4,01
	Consum anual de energie	kWh	662	728	845	1.463	1.639

Date tehnice - unitate interioară	FTXP	20M	25L	35L	50L	60L	71L
Dimensiuni	Unitate	550x658x275			734x870x373		
Filtru de aer	Tip	Înlocuibil / poate fi spălat			Înlocuibil / poate fi spălat		
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică/Silențioasă	dBA	46	46	48	47
	Încălzire	Mare/Mică/Silențioasă	dBA	47	47	48	49

Date tehnice - unitate exterioră	RXP	20M	25L	35L	50L	60L	71L
Dimensiuni	Unitate	550x765x285			734x870x320		
Nivel de presiune sonoră	Răcire	High	dBA	46	47*	49*	52*
	Încălzire	High	dBA	47	49*	49*	52*
Domeniu de funcționare	Răcire	Ambientală Min.-Max.	°CDB	-10~-46		-10~-46	
	Încălzire	Ambientală Min.-Max.	°CWB	-15~-18		-15~-18	
Agent frigorific	Tip / Cantitate / GWP	Cantitate/kg/TCO ₂ eq	R-32/0,70/0,48/675		R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675	R-32/1,15/0,78/675
	Diferență de nivel	UI - UE	Max.	m	12		
Racorduri conducte	Lung. conducte	OU - IU	Max.	m	15		
	Diferență de nivel	IU - OU	Max.	m	12		
Current - 50Hz	Amperaj max. siguranță (MFA)	A	16		20		

(1) Unitatea FTXP-M include atât alergenul cu particule de argint cât și filtrul purificator cu Apatit de Titaniu.

* Valori nominale.



Sensira

Eficiență energetică până la

A++

Folosește cea mai recentă tehnologie pentru eficiență crescută și confort sport

- › Design simplu și compact de dimensiuni reduse, ușor de integrat în orice tip de amenajare interioară
- › Crează un mediu confortabil în timp ce menține valori excelente ale eficienței energetice
- › Adaptorul WI-FI opțional ajută la programarea, gestionarea și monitorizarea echipamentului dumneavoastră



(optional)



Prețuri			FTXC + RXC	20B + 20B	25B + 25B	35B + 35B	50B + 50B	60B + 60B	71B + 71B		
Preț set (unitate interioară + unitate exterioră+ telecomandă)			Lei	2.056,-	2.261,-	2.393,-	3.572,-	4.382,-	6.164,-		
Preț unitate interioară			Lei	691,-	759,-	803,-	1.196,-	1.466,-	2.060,-		
Preț unitate exterioră			Lei	1.365,-	1.502,-	1.590,-	2.376,-	2.916,-	4.104,-		
Efficiency data			FTXC + RXC	20B + 20B	25B + 25B	35B + 35B	50B + 50B	60B + 60B	71B + 71B		
Capacitate de răcire		Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,00/3,00	1,30/2,56/3,00	1,30/3,50/4,00	1,37/5,10/6,20	1,80/6,23/7,00	2,30/7,10/7,30		
Capacitate de încălzire		Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,50/4,00	1,30/2,84/4,00	1,30/4,00/4,80	1,36/5,62/6,60	1,48/6,40/8,00	2,30/8,00/9,00		
	Răcire	Clasă energetică		A++							
		Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	A		
		SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30		
	Încălzire	Consum anual de energie	kWh	106	132	175	276	340	-		
		Clasă energetică		A+							
		Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	-		
		SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81		
		Consum anual de energie	kWh	594	700	732	1.236	1.354	-		
		Indoor unit			FTXC	20B	25B	35B	50B	60B	71B
		Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	288x785x250				297x1.010x288	297x1.010x288
Filtru de aer	Tip	Filtru Catechin + Filtru deodorizant cu apatit de Titan									
Ventilator - Debit de aer	Răcire	Funcționare Mare/Medie/ Mică/Silențioasă	m³/min	10,8/9/6,5/5,4			12,2/10/8,2/7,4	20,4/16/13/6,10,2	20,4/16/13/6,10,2		
	Încălzire	Funcționare Mare/Medie/ Mică/Silențioasă	m³/min	-			-	-	-		
Presiune sonoră	Răcire	Funcționare Mare/Medie/ Mică/Silențioasă	dBA	38/33/26/20		39/34 /26/ 21	45/39/33/29	46/42/38/30	46/42/38/30		
Outdoor unit			RXC	20B	25B	35B	50B	60B	71B		
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350		
Presiune sonoră	Răcire	High	dBA	45		46	51	54	54		
Interval de operare	Răcire	Ambient Min.~Max.	°CDB	10~46			-10~46		-10~46		
	Încălzire	Ambient Min.~Max.	°CWB	-15~18			-15~18		-15~18		
Refrigerant	Tip/ GWP/ Cantitate		kg/TCO2Eq	R-32/0,550/0,371/675	R-32/0,550/0,371/675	R-32/0,750/0,506/675	R-32/1,00/0,675/675	R-32/1,10/0,743/675	R-32/1,15/0,776/675		
Racorduri pentru traseu frigorific	Lungime	UE - OI Max.	m	20			30		30		
	traseu	Sistem Fără încărcare	m	8			8		8		
	Diferența de nivel	OI - UE Max.	m	15			20		20		
Curent - 50Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)		A	16			20		20		



FVXM-F

Eficiență energetică până la

A++

Unitatea care cunoaște toate cerințele dumneavoastră și oferă un climat perfect în casă 24/7.

- › Uitați de picioarele reci și bucurați-vă de fluxul de aer cald de la nivelul pardoselii
- › Flexibil și suficient de mic pentru a se potrivi sub fereastră
- › Funcția de baleiere pe verticală distribuie aerul și temperatura uniform în întreaga cameră
- › O prezență discretă, aproape veți uita că este acolo



(optional)

Prețuri (TVA inclus)	FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35M9	50F + 50M9
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară + telecomandă)	Lei	5.418,-	5.750,-	8.027,-
Preț unitate interioară	Lei	2.568,-	2.730,-	3.446,-
Preț unitate exterioară	Lei	2.850,-	3.020,-	4.580,-

Date privind eficiența			FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35M9	50F + 50M9
Capacitate de răcire	Nom.		kW	2,50	3,50	5,00
Capacitate de încălzire	Nom.		kW	3,40	4,50	5,80
Putere absorbită	Răcire	Nom.	kW	0,60	1,09	1,55
	Încălzire	Nom.	kW	0,77	1,19	1,60
Eficiență sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică			A++	
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		7,20	6,43	6,80
		Consum anual de energie	kWh	120	190	257
	Încălzire (Climat mediu)	Clasă energetică			A+	
		Pdesign	kW	2,40	2,90	4,20
		SCOP/A		4,56		4,00
		Consum anual de energie	kWh	737	1.015	1.471

Date tehnice - unitate interioară				FVXM	25F	35F	50F
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	600x700x210			
Filtru de aer	Tip	Înlocuibil / poate fi spălat					
Presiune sonoră	Răcire	mare/mică/ silențioasă	dBA	38/26/23	39/27/24		44/36/32
	Încălzire	mare/mică/ silențioasă	dBA	38/26/23	39/27/24		45/36/32

Date tehnice - unitate exterioară				RXM	25N9	35M9	50M9
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm		550x765x285		735x825x300
Nivel de presiune sonoră	Răcire	mare/mică/ silențioasă	dBA	38/26/23		39/27/24	44/36/32
	Încălzire	mare/mică/ silențioasă	dBA	38/26/23		39/27/24	45/36/32
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.-Max. °CDB			-10~46	
	Încălzire	Ambient	Min.-Max. °CWB			-15~18	
Agent frigorific	Tip / Cantitate / GWP			Cantitate: kg/TCO ₂ eq	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675
	Diferență de nivel	UI - UE	Max.	m		20,0	
Racorduri conducte	Lungime conducte	OU - IU	Max.	m	20,0		30
	Diferență de nivel	IU - OU	Max.	m		20,0	
Alimentare electrică	Faze / Frecvență / Tensiune			Hz/V	1~/50/220-240		
Curent - 50Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)			A	10		15




FDXM-F9

Eficiență energetică până la

A+

Confort discret

- › Ascunsă discret în tavan, distribuie aer curat în mod elegant
- › Programul de deumidificare permite niveluri de umiditate redusă, fără variații ale temperaturii interioare
- › Filtrul de aer asigură distribuția constantă de aer curat în locuință



Prețuri				FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9	
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă cu fir BRC1H51*)				Lei	4.736,-	5.360,-	8.255,-	9.507,-	
Preț unitate interioară				Lei	1.886,-	2.340,-	3.675,-	4.742,-	
Preț unitate exterioară				Lei	2.850,-	3.020,-	4.580,-	4.765,-	
Kit cu opțiunea de curățare automată a filtrelor				Lei	2.618,-	2.618,-	-	-	
Automatic filter cleaning option kit (BAE20A102)				Lei	-	-	2.926,-	2.926,-	
Date privind eficiența				FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9	
Capacitate de răcire Nom.				kW	2,4	3,4	5,0	6,0	
Capacitate de încălzire Nom.				kW	3,2	4,0	5,8	7,0	
Putere absorbită	Răcire	Nom.	kW	0,64	1,14	1,63	2,05		
	Încălzire	Nom.	kW	0,80	1,15	1,87	2,18		
Eficiență sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică		A+	A	A+	A		
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00		
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56		
	Încălzire (Climat mediu)	Consum anual de energie	kWh	148	226	303	315		
		Clasă energetică		A+		A			
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60		
		SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80		
		Consum anual de energie	kWh	858	1.046	1.424	1.693		
Date tehnice - unitate interioară				FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	Lățime	Adâncime	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Filtru de aer	Tip	Înlocuibil/ poate fi spălat							
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA		35/27		38/30		
	Încălzire	Mare/Mică	dBA		35/27		38/30		
Date tehnice - unitate exterioară				RXM	25N9	35N9	50N9	60N9	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	Lățime	Adâncime	mm	550x765x285		734x870x373	
Putere sonoră	Răcire	dBA		59	61		62	63	
	Încălzire	dBA		59	61		62	63	
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-10~46				
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	°CWB	-15~18				
Agent frigorific	Tip/ Cantitate/ GWP	Cantitate:kg/TCO ₂ eq		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675		R-32/1,45/0,98/675	
Racorduri pentru traseu frigorific	Lungime traseu	UE - UI	Max.	m	20,0		30		
	Diferență de nivel	UI - UE	Max.	m	15		20		
Curent - 50Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)	A		13					

(1) Cu telecomandă cu fir; (2) Cu telecomandă fără fir; (3) Cu Sky Air seria Alpha

